THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

三起工业株式会社

邮编0182-0035东京都调布市上石原1丁目7-7 郵遞區號0182-0035東京都調布市上石原1丁目7-7 TEL 042-481-1821 FAX 042-484-0019






CHARACTERISTIC 优势/優勢

POINT 01 简单且高品质的接合 簡單且高品質的接合

焊接电流变化少、供电稳定的焊接头焊接電流變化少·供電穩定的焊接頭

POINT 03 小型化产品也能做到稳定焊接对于金属箔的预加工精度 及焊接作业的熟练程度等没有特别要求!

小型化產品也能做到穩定焊接對於金屬箔的預加工精度及焊接作業的熟練程度等沒有特別要求!

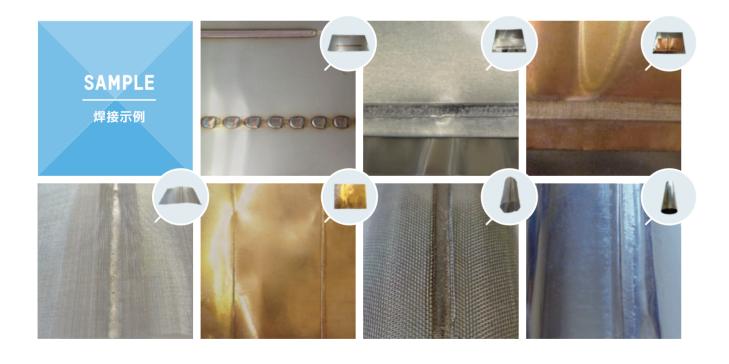

LINEUP 商品阵容/商品陣容



STK TYPE

针对金属箔接合进行了优化的台式接合焊接机 針對金屬箔接合進行了優化的臺式接合焊接機

有弹簧加压式的STK型和空压加压式STK-H型2种。/有彈簧加壓式的STK型和空壓加壓式STK-H型2種。









STK-5 STK-10 STK-10H 一次电源/一次電源 焊接·驱动·控制均为200V单相电源/焊接·驅動·控制均為200V單相電源 额定容量/額定容量 5KVA 10KVA 10KVA 16KVA 二次短路电流/二次短路電流 3,000A 5,000A 5,000A 弹簧加压式/弹簧加壓式 空压汽缸式/空壓汽缸式 加压方式/加壓方式 2.5m/min固定速度(变速时更换减速器)、无级变速为选配/優速時更換減速器)、無段變速為選配 电极板直径/電極板直徑 上下Φ80mm 200V单相电源、设备冷却水、空压源/ 200V單相電源、設備冷卻水、空壓源 实用性/實用性

STKZ TYPE

线材终端连接用接合焊接机 線材終端連接用接合焊接機











SKM TYPE

比台式更加高功率化的大型机型 比臺式更加高功率化的大型機種



	SKM40
一次电源/一次電源	焊接200V 控制100V 驱动200V三相/焊接200V 控制100V 驅動200V三相
额定容量/額定容量	40KVA
二次短路电流/二次短路電流	7,000A
加压方式/加壓方式	600kg 空压汽缸式/600kg 空壓汽缸式
焊接速度/焊接速度	2.5m/min固定速度(变速时更换减速器)·无级变速为选配/(變速時更換減速器)·無段變速為選配
电极板直径/電極板直徑	Φ100mm~
实用性/實用性	200V单相电源、设备冷却水、空压源/200V單相電源、設備冷卻水、空壓源



可根据客户用途提供定制服务 可根據客戶的用途提供訂製服務 对基本款进行改良. 提供符合客户需求的机型 對基本款進行改良, 並提供符合客戶需求的機型









- 考虑开展薄箔焊接业务的人士
- 认为只有昂贵的激光焊接手段而迫不得已放弃的人士
- 想要一改传统焊接方法的人士





可享受一次免费!试验焊接! 可享受一次免费!試驗焊接!

https://sanki-seam.com/



